

PRODUKT INFORMASJON:

Navn:

Takboks

Farge: Hvit/grønn

Materiale: HDPE

IP-klasse: IP20

Maks omgivelsestemp: 60°

Brann godkjenning iht:

850°C (IEC60695-2-1)

Produktet er i samsvar med standardene:

CEE-7XIII

EN 60670-1:2005+A1:2013

EMKO-TUI (25) SF 101/76 og - 102/80 (nordisk)

NEK 516:1982

IEC 60670-1

Disse produktene er også i samsvar med bestemmelsene i følgende EU-direktiv:

LVD (2014/35/EU)

RoHS (2011/65/EU)

WEEE (2012/19/EU)

REACH (2006/1907/EC)

Sertifikater: CE, SEMKO

Kvalitetsstyringssystemer i henhold til:


ISO 9001:2015

Miljøstyringssystem:

ISO 14001:2015

Teknisk info:

Kraftig takboks med 8x16 mm løp. Kan brukes til 20mm rør ved påmontering av 20 mm skjøtemuffe. Leveres med innvendige skruer for montering av armatur, etc. Senteravstand mellom skruer 70 mm. Maks belastning 15 kg. Monteringshull: Ø84-85mm.

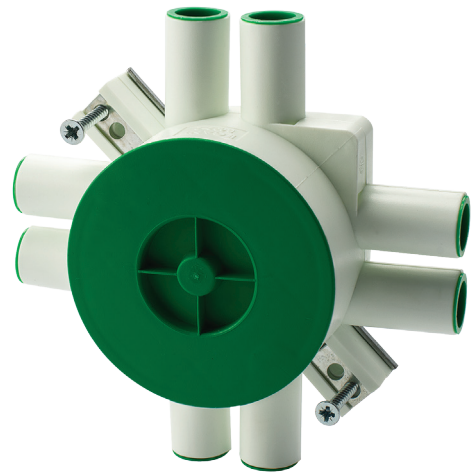

1230035

El.nr	Art.nr	Beskrivelse	Pakke
1230007	B002	Takboks 32 mm, 8-løp	1/10
1230008	B002-3	Takboks 40 mm, 8-løp	1/10
1200478	B002S-3	Takboks 45 mm, 8-løp	1/10
1200119	B004 P	Taklokk Ø=100	1/pose
1230035	B004	Taklokk Ø=100	1/10

TEGNING:

