

PRODUKT INFORMASJON:

Navn:

DCL

Teknisk data: 6A 250VAC 50Hz

IP-klasse: IP20

Farge: Alpinehvit (RAL9003)

Materiale: PC (halogenfri)

Maks omgivelsestemp: 60°C

Brann godkjennelse iht:

650°C/850°C (IEC60695-2-1)

Produktet er i samsvar med standardene:

NEK400:2010

EN61995-1

EN61995-2

Disse produktene er også i samsvar med bestemmelsene i følgende EU-direktiv:

LVD

RoHS (2002/95/EC)

WEEE (2002/96/EC)

REACH

Sertifikater: CE, Semko

Kvalitetsstyringssystemer i henhold til:

ISO 9001:2015

Miljøstyringssystem:

ISO 14001:2015


Teknisk info:

Innfelt kontakt med hurtigkobling og krok for tilkobling av belysningsutstyr i tak.

DCL kontakt kan leveres som komplett sett m/plugg eller men kan kjøpe enhetene separat.


Utforingsring monteres når det er montert lavtbyggende takbokser (32mm).

Plugg med kabel kan kjøpes separat (1500478-1500479)


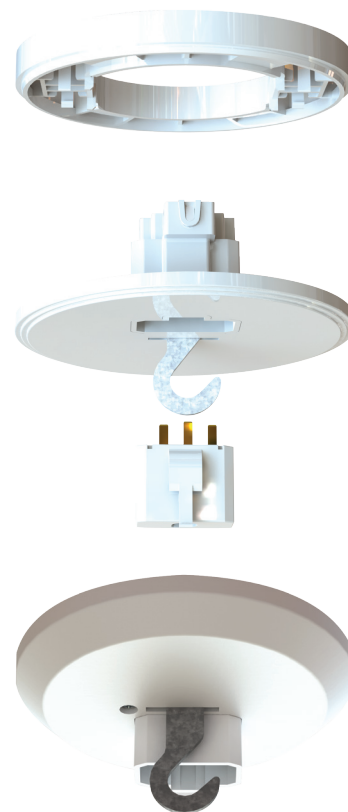


El.nr	Art.nr	Beskrivelse	Pakke
1506015	U710 + U721	DCL kontakt + plugg, ø110 mm, CC 70-78mm	1/pose
1506016	U711	Utforingsring for DCL 10mm	1/pose
1500476	U710	Lampstikk DCL, ø110 mm, CC 70-78mm	1/pose
1500477	U712	ø110 mm	1/pose
1501070	U721	DCL plugg m/jord	1/pose


TEGNING:



1500476



1500477



1501070