

## PRODUKT INFORMASJON:

**Navn:**

DCL

**Teknisk data:** 6A 250VAC 50Hz

**IP-klasse:** IP20

**Farge:** Alpinehvit (RAL9003)

**Materiale:** PC (halogenfri)

**Maks omgivelsestemp:** 60°C

**Brann godkjennelse iht:**

650°C/850°C (IEC60695-2-1)

**Produktet er i samsvar med standardene:**

NEK400:2010

EN61995-1

EN61995-2

**Disse produktene er også i samsvar med bestemmelsene i følgende EU-direktiv:**

LVD

RoHS (2002/95/EC)

WEEE (2002/96/EC)

REACH

**Sertifikater:** CE, Semko

**Kvalitetsstyringssystemer i henhold til:**

ISO 9001:2015

**Miljøstyringssystem:**

ISO 14001:2015


**Teknisk info:**

Innfelt kontakt med hurtigkobling og krok for tilkobling av belysningsutstyr i tak.

DCL kontakt kan leveres som komplett sett m/plugg eller men kan kjøpe enhetene separat.

Utforingsring monteres når det er montert lavtbyggende takbokser (32mm).

Plugg med kabel kan kjøpes separat (1500478-1500479)

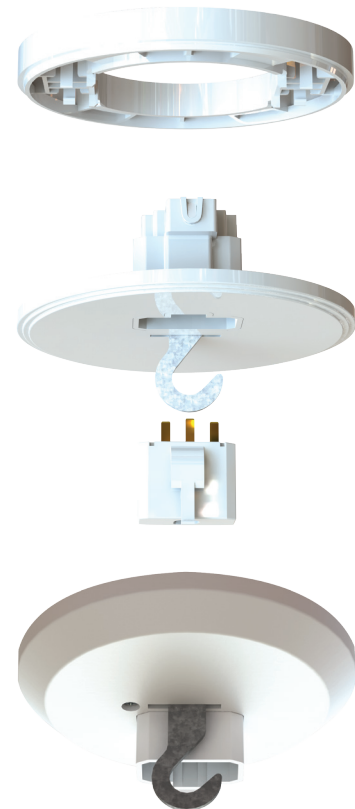

El.nr	Art.nr	Beskrivelse	Pakke
1506015	U710 + U721	DCL kontakt + plugg, ø110 mm, CC 70-78mm	1/pose
1506016	U711	Utforingsring for DCL 10mm	1/pose
1500476	U710	Lampstikk DCL, ø110 mm, CC 70-78mm	1/pose
1500477	U712	ø110 mm	1/pose
1501070	U721	DCL plugg m/jord	1/pose

## TEGNING:

